

深圳市百瑞琪医疗器械有限公司
深圳市百瑞琪仪器设备有限公司
SHENZHEN BI-RICH MEDICAL DEVICES CO.,LTD



工厂地址：广东省深圳市宝安区新桥街道岗仔大街10号

联系人：吴先生 手机：13632604928 (同微信)

电话：0755 2746 4589 0755 2746 4586

传真：07552746 4595

邮箱：jackie.wu@bi-rich.com

网址：www.bi-rich.com www.bi-rich.cn



深圳市百瑞琪医疗器械有限公司
SHENZHEN BI-RICH MEDICAL DEVICES CO.,LTD



CE₁₆₃₉ FDA
ISO 13485: 2016

专业呼吸道产品生产商，从未停止追求更好品质！

深圳百瑞琪致力于呼吸系统疾病的辅助治疗产品的开发和生产!

深圳市百瑞琪成立于2010年，是一家集压缩式雾化器、网式雾化器、雾化吸入耗材、吸痰器、睡眠无创呼吸机、制氧机及上述产品配套零配件的研发设计、生产制造、销售服务为一体的专业化企业。目前公司拥有150多名员工，月生产能力15万台。企业秉承“自由呼吸，全民健康”的质量方针不断开拓进取，一直致力于健康呼吸类产品的创新研发，为全球病人提供最佳疗效的呼吸道疾病治疗。

企业恪守“技术铸就品牌，质量构筑信誉”的宗旨以创新、品质、信誉、服务确保为全球客户提供高可靠性的医疗器械产品。

公司现拥有30余项专利，已通过SGS、ISO13485医疗器械质量体系认证，欧盟CE产品认证，国内GMP医疗器械质量体系认证。在2015年荣获迪士尼合格供应商，并在2017年一次性通过美国FDA审核无观察项企业。

公司严格执行国内、国际质量体系法律法规要求，产品远销美国、俄罗斯、德国、意大利和巴西，中东，东南亚等50多个国家和地区，受国内、外用户与客商的肯定和赞誉。

双赢，共创未来，期待您的支持与合作!



公司大楼



前台



办公室



会议室



样品室



研发室



雾化器车间



来料检验



成品检验



出货检验



实验室



原料仓库



成品仓库



马达车间



注塑车间



模具车间



挤管车间



配件包装车间



绕线机

◇ 证书

生产许可证



高新技术企业证书



版权证书



company profile

company profile

产品型号: BR-2XXX系列

产品名称: 睡眠无创呼吸机



- 1.3.5" TFT屏幕和背光设计, 便于夜间操作
- 2.压力范围4~20/25 cmH₂O可自由设定
- 3.延迟升压功能可让患者更舒适地入睡
- 4.进口电机, 超静音设计, 让您安睡一整夜
- 5.精心打造的加热湿化器, 360°防倒灌, 防返流设计
- 6.断电, 漏气, 高低气压等多种报警提示, 使用更安全

技术参数:

- 1.功率: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 1.6A
- 2.彩色屏幕尺寸: 3.5英寸
- 3.压力范围: 4-20/25 cmH₂O
- 4.噪音: ≤40 dB (A) (10cmH₂O/CPAP)
- 5.数据存储容量: > 1年, SD卡8G
- 6.产品尺寸: 300×162×107 MM (带加湿器)
- 7.单位重量: 1.75 KG
- 8.工作温度: 5°C~35°C
- 9.工作湿度: 15%R.H.~93%R.H., (无冷凝)
- 10.附件: 口罩, 加湿器 (270mL), 便携包, 过滤器, SD卡, 电源线, 适配器
- 11.运输和储存条件: -20°C~60°C, 10%R.H.~93%R.H.
- 12.工作大气压: 70kPa~106kPa

型号	工作模式
BR-20C	CPAP
BR-25C	CPAP
BR-20ST	CPAP / Auto CPAP / S / Auto S / S/T / T
BR-25ST	CPAP / Auto CPAP / S / Auto S / S/T / T

(table1)

产品型号: BR-OX1L

产品名称: 家用制氧机

产品规格:

- 1.电源: 230V/50Hz
- 2.额定功率: 120W
- 3.氧气流量: 1~7 (L/min)
- 4.氧气浓度: ≥90% (1L/min)
- 5.制氧时出口压力: 30~50kPa
- 6.噪音: ≤55dB(A)
- 7.尺寸: 240x240x324 MM
- 8.重量: 7KG
- 9.工作温度/湿度: 5°C~40°C, ≤80%R.H.
- 10.运输和储存温度: -20°C~60°C, 10%R.H.~93%R.H.
- 11.工作大气压: 86kPa~106kPa

产品包装:

- 彩色礼盒+海绵内托+说明书
- 纸箱尺寸: 27x27x36CM (1个/纸箱)
- 毛重: 8 KG



产品型号: BR-OX3L

产品名称: 小型分子筛制氧机

产品规格:

- 1.电源: 230V/50Hz
- 2.额定功率: 230W
- 3.氧气流量: 0.5~3 (L/min)
- 4.氧气浓度: ≥90%
- 5.制氧时出口压力: 30~50kPa
- 6.低氧浓度报警: <82%
- 7.高温报警: >80°C
- 8.噪音: ≤58dB(A)
- 9.雾化量: ≥0.2mL/min
- 10.雾化时工作流量: ≥3L/min
- 11.雾化时工作压力: 60~130kPa
- 12.尺寸: 362x240.4x458.3 MM
- 13.重量: 11.8 KG
- 14.工作温度/湿度: 5°C~40°C, ≤80%R.H.
- 15.运输和储存温度: -20°C~60°C, 10%R.H.~93%R.H.
- 16.工作大气压: 86kPa~106kPa

产品包装:

- 彩色礼盒+海绵内托+说明书
- 纸箱尺寸: 45x33x56CM (1个/纸箱)
- 毛重: 13.0KG



产品型号：BR-OX5L

产品名称：小型分子筛制氧机

产品规格：

1. 电源：230V/50Hz
2. 额定功率：300W
3. 氧气流量：1~5 (L/min)
4. 氧气浓度：≥90%
5. 制氧时出口压力：30~50kPa
6. 雾化时工作流量：≥3L/min
7. 雾化时工作压力：60~130kPa
8. 低氧浓度报警：<82%
9. 高温报警：>80°C
10. 噪音：≤60dB(A)
11. 雾化率：≥0.2mL/min
12. 尺寸：400x290x564 MM
13. 重量：15 KG
14. 工作温度/湿度：5°C~40°C，≤80%R.H.
15. 运输和储存温度：-20°C~60°C，10%R.H.~93%R.H.
16. 工作大气压：86kPa~106kPa

产品包装：

- 彩色礼盒+海绵内托+说明书
- 纸箱尺寸：46x35x60CM (1个/纸箱)
- 毛重：16 KG

**产品型号：BR-SM215**

产品名称：吸痰器

产品规格：

1. 电压/频率/功率：AC 220V/ 50Hz /120VA
2. 极限负压值：90kPa≥极限负压值≥70kPa
3. 负压调节范围：不窄于20kPa ~ 70kPa
4. 瞬时抽气速率：最大负压情况下，瞬时抽气速率≥ 15L/min
5. 噪声：≤ 70dB(A)
6. 贮液瓶容量：1100mL
7. 工作条件：温度：+5°C ~ +40°C；相对湿度：≤80%R.H.；大气压力：700hPa ~ 1060hPa
8. 运输和贮存条件：应存放在通风良好、温度-20°C~55°C，相对湿度不超过90%、无腐蚀性气体的房间，避免剧烈振动或冲击。

产品包装：

- 彩色礼盒+纸内托+说明书
- 纸箱尺寸：41 x 35x56CM (4件/纸箱)
- 净重：15 KG 毛重：15.5 KG

**产品型号：BR-SM153**

产品名称：吸痰器

产品规格：

1. 电压/频率/功率：AC 220V/ 50Hz /120VA
2. 极限负压值：90kPa≥极限负压值≥70kPa
3. 负压调节范围：不窄于20kPa ~ 70kPa
4. 瞬时抽气速率：最大负压情况下，瞬时抽气速率≥ 15L/min
5. 噪声：≤ 70dB(A)
6. 贮液瓶容量：1100mL
7. 工作条件：温度：+5°C ~ +40°C；相对湿度：≤80%R.H.；大气压力：700hPa ~ 1060hPa
8. 运输和贮存条件：应存放在通风良好、温度-20°C~55°C，相对湿度不超过90%、无腐蚀性气体的房间，避免剧烈振动或冲击。

产品包装：

- 彩色礼盒+纸内托+说明书
- 纸箱尺寸：48 x 35.5 x 30 厘米 (2个/纸箱)
- 净重：7.22 KG 毛重：8.05 KG

产品型号：BR-SM181

产品名称：吸痰器

产品规格：

1. 电压/频率/功率：AC 220V/ 50Hz /120VA
2. 极限负压值：90kPa≥极限负压值≥70kPa
3. 负压调节范围：不窄于20kPa ~ 70kPa
4. 瞬时抽气速率：最大负压情况下，瞬时抽气速率≥ 15L/min
5. 噪声：≤ 70dB(A)
6. 贮液瓶容量：1100mL
7. 工作条件：温度：+5°C ~ +40°C；相对湿度：≤80%R.H.；大气压力：700hPa ~ 1060hPa
8. 运输和贮存条件：应存放在通风良好、温度-20°C~55°C，相对湿度不超过90%、无腐蚀性气体的房间，避免剧烈振动或冲击。

产品包装：

- 彩色礼盒+纸内托+说明书
- 纸箱尺寸：47.2 x 34.7x57.6CM (4件/纸箱)
- 净重：14.2 KG 毛重：14.8 KG



产品型号：BR-SP001

产品名称：呼吸训练器

产品规格：

- 1.最小肺活量测量：600cc
- 2.最大肺活量测量值：1200cc
- 3.尺寸：151.7MM x 58.5 MM x 130.7 MM
- 4.重量：0.165KG

产品包装：

- 礼盒+塑料袋保护+说明书
- 礼盒：15x8.5x13.4CM
- 纸箱尺寸：46.5 x 28 x45 CM (30 件/箱)
- 毛重：4.95 KG



产品型号：BR-H001

产品名称：加湿器

产品规格：

- 1.电源：AC 100-240V 50/60Hz
- 2.输入功率：≤25W
- 3.加湿量：3.8mL/min
- 4.单位尺寸：169 x 169 x 244MM
- 5.单位重量：1.1 KG
- 6.噪音：≤40dB(A)
- 7.计时器从 1 到 8 小时
- 8.水箱容量：2.3L
- 9.工作温度：+5°C ~ 40°C

产品包装：

- 礼盒+塑料袋保护+说明书
- 礼盒：20.7 x 20.7 x 25.8CM
- 纸箱尺寸：43.2 x 42.6 x 53.6 CM (8 件/纸箱)
- 毛重：11.91KG



产品型号：BR-SP002


产品名称：呼吸训练器

产品规格：

- 1.最小肺活量测量：0cc
- 2.最大肺活量测量值：4000cc
- 3.尺寸：169x169x72 MM
- 4.重量：0.135KG

产品包装：

- 礼盒+塑料袋保护+说明书
- 保护 + 使用说明书
- 纸箱尺寸：40.5 x 36 x 68.4CM (30 件/箱)
- 毛重：5.0KG

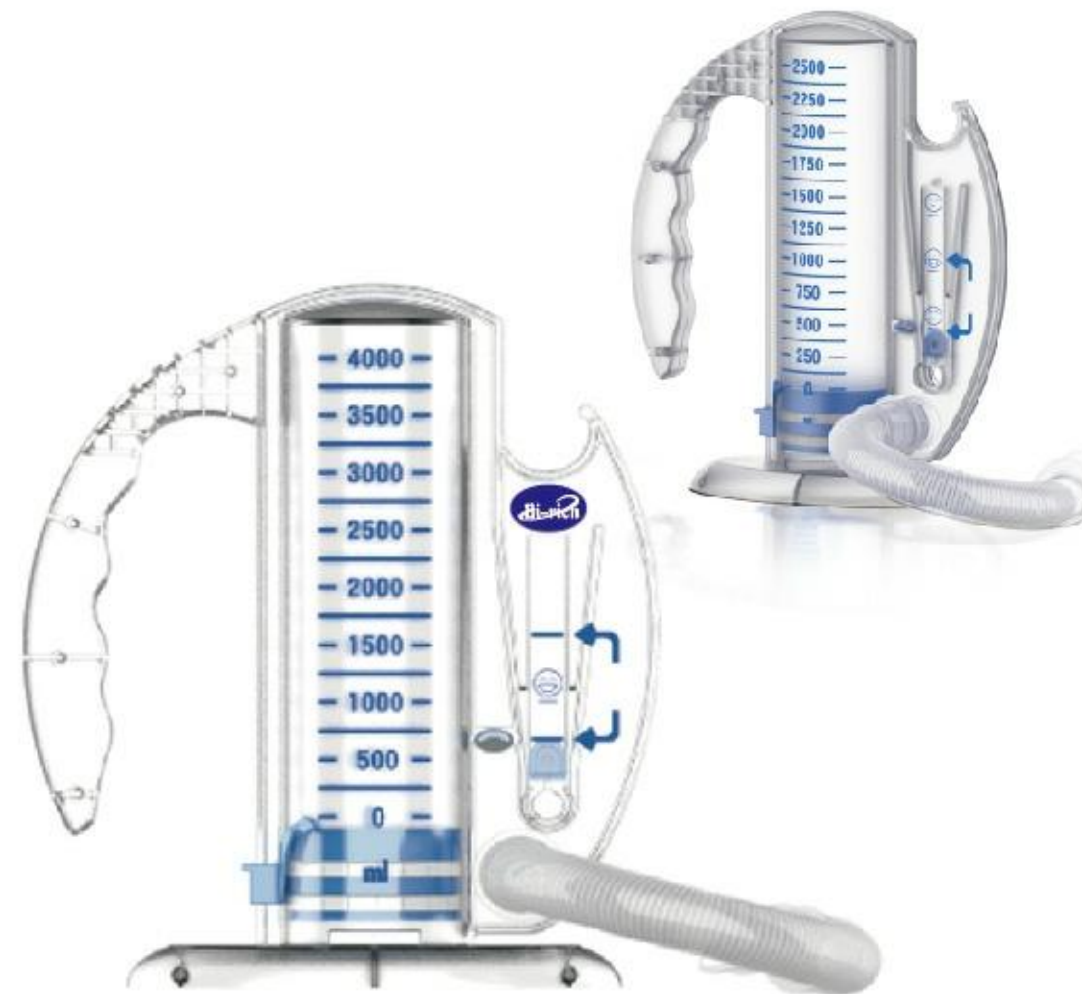

产品型号：BR-MN199

产品名称：网式雾化器

产品规格：

- 1.输入电源：内置锂电池：DC3.7V, 1200mAh
充电方式：DC 5 V; 1A
- 2.超声工作频率：103kHz±10%
- 3.药杯最大容量：10mL(cc)
- 4.雾化率：低：0.15-0.3mL/min 高：≥0.3 mL/min
- 5.噪音：≤40 dB(A) (1米距离)
- 6.MMAD：1.0-4.0µm
- 7.单位尺寸：46 x 43 x 117MM
- 8.单位重量：0.088 KG

产品包装：

- 礼盒+说明书
- 礼盒：16.7x12.2x6.9CM
- 纸箱尺寸：51.5x25.5x36.5CM (30 个/纸箱)
- 毛重：13.6KG



型号：BR-CN171

产品名称：压缩式雾化器

产品规格：

1. 电压/频率/功率：AC220V/ 50Hz /160VA
2. 雾化率 ≥0.2mL/min
3. 最大气体流量≥5L/min
4. 正常工作压力：60kPa ~ 130kPa
5. 异常状态压力：150kPa ~ 400kPa
6. 噪音 ≤70dB (A)
7. 残液量 < 1.0g
8. 运行方式：连续运行
9. 工作温度/湿度/大气压力：
+ 5°C~40°C/ 10%~93% R.H. /70 ~ 106kPa
10. 储存温度/湿度/大气压力：
-20°C ~ +55°C /10% ~ 93%R.H. /70 ~ 106kPa

产品包装：

- 彩色礼盒+海绵内托+说明书
- 纸箱尺寸：38.2x38.2x50.4 CM (8 件/箱)
- 净重：14.5 KG 毛重：15.2 KG



产品型号：BR-CN001

产品名称：压缩式雾化器

产品规格：

1. 电压/频率/功率：AC220V/ 50Hz /160VA
2. 雾化率 ≥0.2mL/min
3. 最大气体流量≥5L/min
4. 正常工作压力：60kPa ~ 130kPa
5. 异常状态压力：150kPa ~ 400kPa
6. 噪音 ≤70dB (A)
7. 残液量 < 1.0g
8. 运行方式：间歇运行（工作20min，间歇40min）
9. 工作温度/湿度/大气压力：
+ 5°C~40°C/ 10%~93% R.H. /70 ~ 106kPa
10. 储存温度/湿度/大气压力：
-20°C ~ +55°C /10% ~ 93%R.H. /70 ~ 106kPa

产品包装：

- 彩色礼盒+海绵内托+说明书
- 纸箱尺寸：56.5x22.5x46.5 CM (8 件/箱)
- 净重：10.3 KG 毛重：11.13KG



产品型号：BR-CN183

产品名称：压缩式雾化器

产品规格：

1. 电压/频率/功率：AC220V/ 50Hz /160VA
2. 雾化率 ≥0.2mL/min
3. 最大气体流量≥5L/min
4. 正常工作压力：60kPa ~ 130kPa
5. 异常状态压力：150kPa ~ 400kPa
6. 噪音 ≤70dB (A)
7. 残液量 < 1.0g
8. 运行方式：连续运行
9. 工作温度/湿度/大气压力：
+ 5°C~40°C/ 10%~93% R.H. /70 ~ 106kPa
10. 储存温度/湿度/大气压力：
-20°C ~ +55°C /10% ~ 93%R.H. /70 ~ 106kPa

产品包装：

- 彩色礼盒+海绵内托+说明书
- 纸箱尺寸：41.2x39.2x50.4 CM (8 件/箱)
- 净重：14.3 KG 毛重：15.0KGX



产品型号：BR-CN161

产品名称：压缩式雾化器

产品规格：

1. 电压/频率/功率：AC220V/ 50Hz /160VA
2. 雾化率 ≥0.2mL/min
3. 最大气体流量≥5L/min
4. 正常工作压力：60kPa ~ 130kPa
5. 异常状态压力：150kPa ~ 400kPa
6. 噪音 ≤70dB (A)
7. 残液量 < 1.0g
8. 运行方式：连续运行
9. 工作温度/湿度/大气压力：
+ 5°C~40°C/ 10%~93% R.H. /70 ~ 106kPa
10. 储存温度/湿度/大气压力：
-20°C ~ +55°C /10% ~ 93%R.H. /70 ~ 106kPa

产品包装：

- 彩色礼盒+海绵内托+说明书
- 纸箱尺寸：50x27.5x40CM (8 件/箱)
- 净重：11.4 KG 毛重：12.3 KG



产品型号：BR-CN191

产品名称：压缩式雾化器

产品规格：

1. 电压/频率/功率：AC220V/ 50Hz /160VA
2. 雾化率 $\geq 0.2\text{mL}/\text{min}$
3. 最大气体流量 $\geq 5\text{L}/\text{min}$
4. 正常工作压力：60kPa ~ 130kPa
5. 异常状态压力：150kPa ~ 400kPa
6. 噪音 $\leq 70\text{dB}$ (A)
7. 残液量 $< 1.0\text{g}$
8. 运行方式：连续运行
9. 工作温度/湿度/大气压力：
+ 5°C~40°C/ 10%~93% R.H. /70 ~ 106kPa
10. 储存温度/湿度/大气压力：
-20°C ~ +55°C /10% ~ 93%R.H. /70 ~ 106kPa

产品包装：

- 彩色礼盒+海绵内托+说明书
- 纸箱尺寸：42x24x50 CM (8 件/箱)
- 净重：10.4 KG 毛重：11.0 KG



产品型号：BR-CN176

产品名称：压缩式雾化器

产品规格：

1. 电压/频率/功率：AC220V/ 50Hz /160VA
2. 雾化率 $\geq 0.2\text{mL}/\text{min}$
3. 最大气体流量 $\geq 5\text{L}/\text{min}$
4. 正常工作压力：60kPa ~ 130kPa
5. 异常状态压力：150kPa ~ 400kPa
6. 噪音 $\leq 70\text{dB}$ (A)
7. 残液量 $< 1.0\text{g}$
8. 运行方式：连续运行
9. 工作温度/湿度/大气压力：
+ 5°C~40°C/ 10%~93% R.H. /70 ~ 106kPa
10. 储存温度/湿度/大气压力：
-20°C ~ +55°C /10% ~ 93%R.H. /70 ~ 106kPa

产品包装：

- 彩色礼盒+海绵内托+说明书
- 纸箱尺寸：33.5x21.5x48.5 CM (8 件/箱)
- 净重：10.38 KG 毛重：10.98 KG



产品型号：BR-CN211

产品名称：压缩式雾化器

产品规格：

1. 电压/频率/功率：AC220V/ 50Hz /160VA
2. 雾化率 $\geq 0.2\text{mL}/\text{min}$
3. 最大气体流量 $\geq 5\text{L}/\text{min}$
4. 正常工作压力：60kPa ~ 130kPa
5. 异常状态压力：150kPa ~ 400kPa
6. 噪音 $\leq 70\text{dB}$ (A)
7. 残液量 $< 1.0\text{g}$
8. 运行方式：连续运行
9. 工作温度/湿度/大气压力：
+ 5°C~40°C/ 10%~93% R.H. /70 ~ 106kPa
10. 储存温度/湿度/大气压力：
-20°C ~ +55°C /10% ~ 93%R.H. /70 ~ 106kPa

产品包装：

- 彩色礼盒+海绵内托+说明书
- 纸箱尺寸：55x43.2x41 CM (12 件/箱)
- 净重：19.56 KG 毛重：20.64 KG



产品型号：BR-CN116

产品名称：压缩式雾化器

产品规格：

1. 电压/频率/功率：AC220V/ 50Hz /160VA
2. 雾化率 $\geq 0.2\text{mL}/\text{min}$
3. 最大气体流量 $\geq 5\text{L}/\text{min}$
4. 正常工作压力：60kPa ~ 130kPa
5. 异常状态压力：150kPa ~ 400kPa
6. 噪音 $\leq 70\text{dB}$ (A)
7. 残液量 $< 1.0\text{g}$
8. 运行方式：间歇运行 (工作20min, 间歇40min)
9. 工作温度/湿度/大气压力：
+ 5°C~40°C/ 10%~93% R.H. /70 ~ 106kPa
10. 储存温度/湿度/大气压力：
-20°C ~ +55°C /10% ~ 93%R.H. /70 ~ 106kPa

产品包装：

- 彩色礼盒+海绵内托+说明书
- 纸箱尺寸：60x19x35 CM (8 件/箱)
- 净重：12.7 KG 毛重：13.3 KG



产品型号：BR-CN126

产品名称：压缩式雾化器

产品规格：

1. 电压/频率/功率：AC220V/ 50Hz /160VA
2. 雾化率 $\geq 0.2\text{mL}/\text{min}$
3. 最大气体流量 $\geq 5\text{L}/\text{min}$
4. 正常工作压力：60kPa ~ 130kPa
5. 异常状态压力：150kPa ~ 400kPa
6. 噪音 $\leq 70\text{dB (A)}$
7. 残液量 $< 1.0\text{g}$
8. 运行方式：连续运行
9. 工作温度/湿度/大气压力：
+ 5°C~40°C/ 10%~93% R.H. /70 ~ 106kPa
10. 储存温度/湿度/大气压力：
-20°C ~ +55°C /10% ~ 93%R.H. /70 ~ 106kPa

产品包装：

- 彩色礼盒+海绵内托+说明书
- 纸箱尺寸：41.5 x 23.5 x 33.5 CM (8 件/箱)
- 净重：11.36 KG 毛重：11.8 KG



产品型号：BR-CN195

产品名称：压缩式雾化器

产品规格：

1. 电压/频率/功率：AC220V/ 50Hz /160VA
2. 雾化率 $\geq 0.2\text{mL}/\text{min}$
3. 最大气体流量 $\geq 5\text{L}/\text{min}$
4. 正常工作压力：60kPa ~ 130kPa
5. 异常状态压力：150kPa ~ 400kPa
6. 噪音 $\leq 70\text{dB (A)}$
7. 残液量 $< 1.0\text{g}$
8. 运行方式：连续运行
9. 工作温度/湿度/大气压力：
+ 5°C~40°C/ 10%~93% R.H. /70 ~ 106kPa
10. 储存温度/湿度/大气压力：
-20°C ~ +55°C /10% ~ 93%R.H. /70 ~ 106kPa

产品包装：

- 彩色礼盒+海绵内托+说明书
- 纸箱尺寸：48.5x23.5x45.5 CM (8 件/箱)
- 净重：11.6 KG 毛重：12.5 KG



产品型号：BR-CN188

产品名称：压缩式雾化器

产品规格：

1. 电压/频率/功率：AC220V/ 50Hz /160VA
2. 雾化率 $\geq 0.2\text{mL}/\text{min}$
3. 最大气体流量 $\geq 5\text{L}/\text{min}$
4. 正常工作压力：60kPa ~ 130kPa
5. 异常状态压力：150kPa ~ 400kPa
6. 噪音 $\leq 70\text{dB (A)}$
7. 残液量 $< 1.0\text{g}$
8. 运行方式：连续运行
9. 工作温度/湿度/大气压力：
+ 5°C~40°C/ 10%~93% R.H. /70 ~ 106kPa
10. 储存温度/湿度/大气压力：
-20°C ~ +55°C /10% ~ 93%R.H. /70 ~ 106kPa

产品包装：

- 彩色礼盒+海绵内托+说明书
- 纸箱尺寸：51.5x18.5x33 CM (8 件/箱)
- 净重：7.68 KG 毛重：8.0 KG



产品型号：BR-CN143

产品名称：压缩式雾化器

产品规格：

1. 电压/频率/功率：AC220V/ 50Hz /160VA
2. 雾化率 $\geq 0.2\text{mL}/\text{min}$
3. 最大气体流量 $\geq 5\text{L}/\text{min}$
4. 正常工作压力：60kPa ~ 130kPa
5. 异常状态压力：150kPa ~ 400kPa
6. 噪音 $\leq 70\text{dB (A)}$
7. 残液量 $< 1.0\text{g}$
8. 运行方式：连续运行
9. 工作温度/湿度/大气压力：
+ 5°C~40°C/ 10%~93% R.H. /70 ~ 106kPa
10. 储存温度/湿度/大气压力：
-20°C ~ +55°C /10% ~ 93%R.H. /70 ~ 106kPa

产品包装：

- 彩色礼盒+海绵内托+说明书
- 纸箱尺寸：42x24x50CM (8 件/箱)
- 净重：12.3 KG 毛重：13.1 KG



产品型号：BR-CN118

产品名称：压缩式雾化器

产品规格：

1. 电压/频率/功率：AC220V/ 50Hz /160VA
2. 雾化率 $\geq 0.2\text{mL}/\text{min}$
3. 最大气体流量 $\geq 5\text{L}/\text{min}$
4. 正常工作压力：60kPa ~ 130kPa
5. 异常状态压力：150kPa ~ 400kPa
6. 噪音 $\leq 70\text{dB}$ (A)
7. 残液量 $< 1.0\text{g}$
8. 运行方式：连续运行
9. 工作温度/湿度/大气压力：
+5°C~40°C/ 10%~93% R.H. /70 ~ 106kPa
10. 储存温度/湿度/大气压力：
-20°C ~ +55°C /10% ~ 93%R.H. /70 ~ 106kPa

产品包装：

- 彩色礼盒+海绵内托+说明书
- 纸箱尺寸：40x31x51 CM (8件/箱)
- 净重：14.7 KG 毛重：15.3 KG



产品型号：BR-CN003

产品名称：压缩式雾化器

产品规格：

1. 电压/频率/功率：AC220V/ 50Hz /160VA
2. 雾化率 $\geq 0.2\text{mL}/\text{min}$
3. 最大气体流量 $\geq 5\text{L}/\text{min}$
4. 正常工作压力：60kPa ~ 130kPa
5. 异常状态压力：150kPa ~ 400kPa
6. 噪音 $\leq 70\text{dB}$ (A)
7. 残液量 $< 1.0\text{g}$
8. 运行方式：间歇运行 (工作20min, 间歇40min)
9. 工作温度/湿度/大气压力：
+5°C~40°C/ 10%~93% R.H. /70 ~ 106kPa
10. 储存温度/湿度/大气压力：
-20°C ~ +55°C /10% ~ 93%R.H. /70 ~ 106kPa

产品包装：

- 彩色礼盒+海绵内托+说明书
- 纸箱尺寸：36x31.5x43.5 CM (6个/纸箱)
- 净重：10.7 KG 毛重：11.4 KG



产品型号：BR-CN152

产品名称：压缩式雾化器

产品规格：

1. 电压/频率/功率：AC220V/ 50Hz /160VA
2. 雾化率 $\geq 0.2\text{mL}/\text{min}$
3. 最大气体流量 $\geq 5\text{L}/\text{min}$
4. 正常工作压力：60kPa ~ 130kPa
5. 异常状态压力：150kPa ~ 400kPa
6. 噪音 $\leq 70\text{dB}$ (A)
7. 残液量 $< 1.0\text{g}$
8. 运行方式：连续运行
9. 工作温度/湿度/大气压力：
+5°C~40°C/ 10%~93% R.H. /70 ~ 106kPa
10. 储存温度/湿度/大气压力：
-20°C ~ +55°C /10% ~ 93%R.H. /70 ~ 106kPa

产品包装：

- 彩色礼盒+海绵内托+说明书
- 纸箱尺寸：40x31x51 CM (8件/箱)
- 净重：14.3 KG 毛重：15.0 KG



产品型号：BR-CN136

产品名称：压缩式雾化器

产品规格：

1. 电压/频率/功率：AC220V/ 50Hz /160VA
2. 雾化率 $\geq 0.2\text{mL}/\text{min}$
3. 最大气体流量 $\geq 5\text{L}/\text{min}$
4. 正常工作压力：60kPa ~ 130kPa
5. 异常状态压力：150kPa ~ 400kPa
6. 噪音 $\leq 70\text{dB}$ (A)
7. 残液量 $< 1.0\text{g}$
8. 运行方式：连续运行
9. 工作温度/湿度/大气压力：
+5°C~40°C/ 10%~93% R.H. /70 ~ 106kPa
10. 储存温度/湿度/大气压力：
-20°C ~ +55°C /10% ~ 93%R.H. /70 ~ 106kPa

产品包装：

- 彩色礼盒+海绵内托+说明书
- 纸箱尺寸：44x32.5x37 CM (8件/箱)
- 净重：13.96 KG 毛重：14.62 KG



产品型号：BR-CN166

产品名称：压缩式雾化器

产品规格：

1. 电压/频率/功率：AC220V/ 50Hz /160VA
2. 雾化率 $\geq 0.2\text{mL}/\text{min}$
3. 最大气体流量 $\geq 5\text{L}/\text{min}$
4. 正常工作压力：60kPa ~ 130kPa
5. 异常状态压力：150kPa ~ 400kPa
6. 噪音 $\leq 70\text{dB}$ (A)
7. 残液量 $< 1.0\text{g}$
8. 运行方式：连续运行
9. 工作温度/湿度/大气压力：
+ 5°C~40°C/ 10%~93% R.H. /70 ~ 106kPa
10. 储存温度/湿度/大气压力：
-20°C ~ +55°C /10% ~ 93%R.H. /70 ~ 106kPa

产品包装：

- 彩色礼盒+海绵内托+说明书
- 纸箱尺寸：44.5x29.5x30 CM (8 件/箱)
- 净重：12.19 KG 毛重：12.76KG



产品型号：BR-CN133

产品名称：压缩式雾化器

产品规格：

1. 电压/频率/功率：AC220V/ 50Hz /160VA
2. 雾化率 $\geq 0.2\text{mL}/\text{min}$
3. 最大气体流量 $\geq 5\text{L}/\text{min}$
4. 正常工作压力：60kPa ~ 130kPa
5. 异常状态压力：150kPa ~ 400kPa
6. 噪音 $\leq 70\text{dB}$ (A)
7. 残液量 $< 1.0\text{g}$
8. 运行方式：间歇运行（工作20min，间歇40min）
9. 工作温度/湿度/大气压力：
+ 5°C~40°C/ 10%~93% R.H. /70 ~ 106kPa
10. 储存温度/湿度/大气压力：
-20°C ~ +55°C /10% ~ 93%R.H. /70 ~ 106kPa

产品包装：

- 彩色礼盒+海绵内托+说明书
- 纸箱尺寸：52.2x31.6x63.2 CM (8 件/箱)
- 净重：12.3 KG 毛重：13.25KG

产品型号：BR-CN168

产品名称：压缩式雾化器

产品规格：

1. 电压/频率/功率：AC220V/ 50Hz /160VA
2. 雾化率 $\geq 0.2\text{mL}/\text{min}$
3. 最大气体流量 $\geq 5\text{L}/\text{min}$
4. 正常工作压力：60kPa ~ 130kPa
5. 异常状态压力：150kPa ~ 400kPa
6. 噪音 $\leq 70\text{dB}$ (A)
7. 残液量 $< 1.0\text{g}$
8. 运行方式：连续运行
9. 工作温度/湿度/大气压力：
+ 5°C~40°C/ 10%~93% R.H. /70 ~ 106kPa
10. 储存温度/湿度/大气压力：
-20°C ~ +55°C /10% ~ 93%R.H. /70 ~ 106kPa

产品包装：

- 彩色礼盒+海绵内托+说明书
- 纸箱尺寸：41x31.5x42 CM (6 件/纸箱)
- 净重：11.8 KG 毛重：12.6 KG



产品型号：BR-NW001

产品名称：洗鼻器

产品规格：

1. 产品尺寸：140 x 47 x 61MM
2. 产品重量：0.05KG
3. 适用范围：鼻炎、鼻塞等。
4. 适用人群：适用于所有人
5. 储存方法：常温储存
6. 注意：必须与雾化器配套使用

产品包装：


- 使用说明书
- 纸箱尺寸：31.0x23.5x28.2CM (20 个/箱)
- 毛重：1.5KG



配件



配件

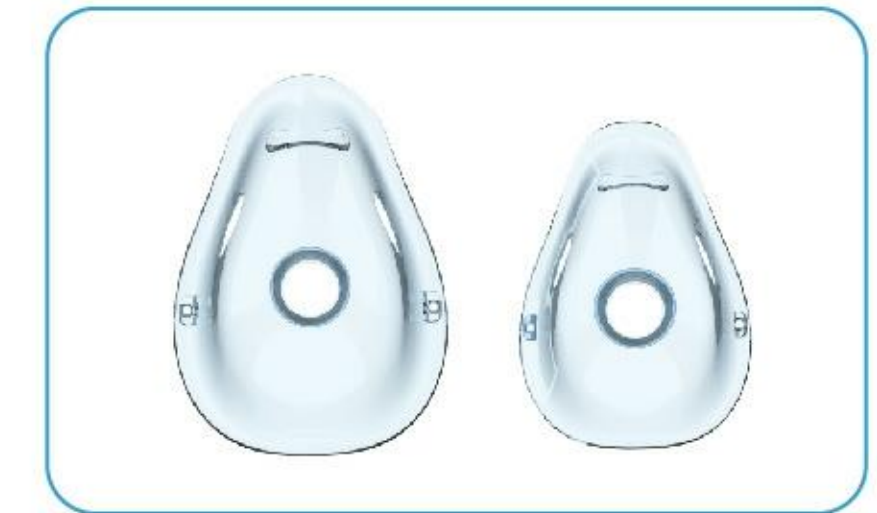

Product display

Product display